

Светильники для общественных помещений AVD550

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru



AVD550

LED | TC

Светодиодный светильник в дизайне престижного стиля для освещения общественных помещений. AVD550 представлен рядом энергоэффективных опций источников света, а также версиями с датчиками обнаружения движения и режимами аварийного освещения.



“Вариация дизайна для общего освещения, в котором размер и внешний вид диктует свои стандарты.”



Светильник AVD550 PIR с инфракрасным датчиком



Светильник AVD550 + AVL551 комплект для тросового подвеса

Конструкция

- ▶ Светорассеиватель из матового пластика-поликарбоната или из стекла; LED-модели с светорассеивателем из пластика-поликарбоната
- ▶ Корпус из алюминия
- ▶ Источники света в комплекте
- ▶ LED-модели:
 - Потребляемая мощность 39Вт, световой поток светильника 3890 лм (3 К) и 4030 лм (4 К)
 - Ra > 80, коэффициент мощности 0,94
 - Диапазон рабочих температур -20 °С - +25 °С
 - Срок службы LED-модуля 50 000 часов (L70), T_a=25 °С

Система управления




- ▶ AVD550 PIR снабжены инфракрасным датчиком движения (PIR), в котором есть настройки времени выключения (1-30 мин.), реле чувствительности и функция сумеречного переключения
- ▶ AVD550 RADAR снабжены датчиком движения радарного типа (RADAR), в котором есть настройки времени выключения (1-30 мин.), реле чувствительности и функция сумеречного переключения
- ▶ 1-10 В
- ▶ Switch-dim / Интерфейс DALI

Монтаж

- ▶ На потолок и на стену или полувстраиваемый
- ▶ Глубина отверстия для встраиваемого монтажа 30 мм, диаметр отверстия ø 485 мм, диаметр светорассеивателя ø 550 мм
- ▶ AVL551 комплект для тросового подвеса
- ▶ Вставная клеммная колодка 5x2,5 мм²
- ▶ Модели с датчиком
 - PIR-модели:
 - установка на потолок на высоте не более 4 м
 - установка на стену на высоте 1,7-2,7 м

RADAR-модели:

- установка на потолок на высоте не более 3,5 м
- установка на стену на высоте 1,7-2,7 м монтируются как независимо, так и в системе «Master-slave»
- Максимальная нагрузка на один Master-светильник 400 ВА с максимальным количеством из 5 светильников в одной группе
- В качестве slave-светильника подходят любые базовые светильники ""

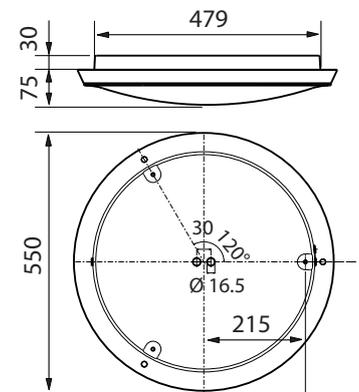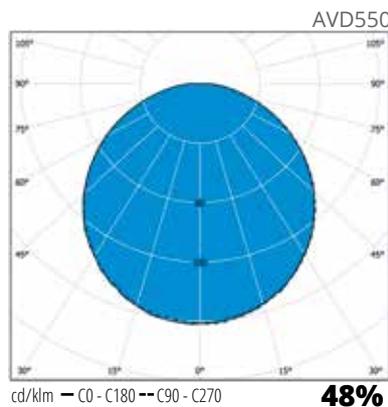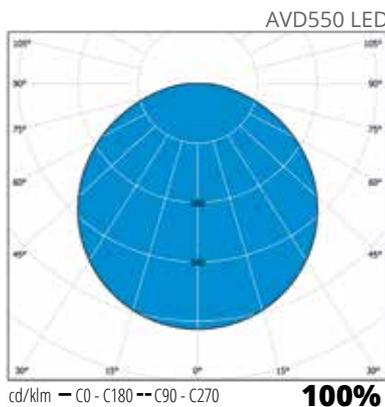

Эл.номер	Тип	Наименование	Мощность	Цоколь	Кг	Дополнительная информация
AVD550 LED светильник с рассеивателем из пластика-поликарбоната						
42 903 16	AVD550.139L	AVD550 LED 39W/840 PC O	39Вт	LED	3,2	
42 903 17	AVD550.139L/3K	AVD550 LED 39W/830 PC O	39Вт	LED	3,2	
42 903 14	AVD550.139DDL	AVD550 LED 39W/840 PC O DALI	39Вт	LED	3,2	DALI
42 903 19	AVD550.139DDL/3K	AVD550 LED 39W/830 PC O DALI	39Вт	LED	3,2	DALI
AVD550 светильник с электронным ПРА						
42 171 22	AVD550.236E	AVD550 IP21 2xTC-L 36W E PC O		2G11	3,0	
AVD550 светильник с диммируемым DSI/DALI электронным ПРА						
42 171 21	AVD550.236DB	AVD550 IP21 2xTC-L 36W DB PC O		2G11	3,9	
AVD550 комплектующие для монтажа						
42 171 37	AVL550	Крепёж к светильнику AVD550 для встраиваемого монтажа				
42 171 39	AVL551	Комплект для тросового подвеса к светильнику AVD550				
42 171 42	AVL552	Рамка для встраиваемого монтажа светильников AVD550, 600 мм x 600 мм				

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93