

Светильники линейные Jono AVR66

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru



AVR66.115L LED

AVR66

LED | T5 | T8

Серия линейных светильников Jono предлагает широкий спектр возможностей по освещению дома и офиса, и даже складских помещений. Jono - это отличный светильник для ванной комнаты и кухни. Его часто используют, как линейный светильник для коридоров и лестниц, а также под навесами и в гаражах.

Move!

Датчики обнаружения движения являются основой для многих решений Smart Solutions, но прекрасно работают и как автономные версии. В светильниках Ensto Move! могут быть использованы системы PIR или RADAR в зависимости от ваших проектных нужд.

DALI

Драйверы DALI позволяют светильникам Ensto быть подключенными к системам управления зданиями на основе протокола DALI. В сравнении с нерегулируемым светильником, автоматический регулятор яркости и возможность программируемого управления, предоставленные DALI, позволяют значительно сэкономить энергию и увеличить контроль в зависимости от типа светильника.



"Наилучшее решение
как внутри помещений,
так и снаружи."



AVR66.110LP



AVR66.1159L LED RADAR



AVR66.1104L LED PIR

Конструкция

- Светорассеиватель из пластика-поликарбоната
- Корпус из алюминия
- LED-модели
 - Потребляемая мощность
 - 10 Вт, световой поток 895 лм (3000 К), 950 лм (4000 К)
 - 15 Вт, световой поток 1342 лм (3000 К), 1425 лм (4000 К)
 - 20 Вт, световой поток 1790 лм (3000 К), 1900 лм (4000 К)
 - 3000 К и 4000 К, Ra > 80, коэффициент мощности 0,94
 - Диапазон рабочих температур -20 °C - +25 °C
 - Срок службы LED-модуля 60 000 часов (L70), T_a=25 °C

Система управления

- AVR66 PIR снабжены инфракрасным датчиком движения (PIR), в котором есть настройки времени выключения (1-30 мин.), реле чувствительности и функция сумеречного переключения
- AVR66 RADAR снабжены датчиком движения радарного типа (RADAR), в котором есть настройки времени выключения (1-30 мин.), реле чувствительности и функция сумеречного переключения
- 1-10 В
- Интерфейс DALI
- Switch-control

Монтаж


- На потолок или на стену
- Вставная клеммная колодка 5x2,5 мм², PIR-/RADAR-модели -о- 5x2,5 мм²
- Модели с датчиком:
 - PIR-модели:
 - установка на потолок на высоте не более 4 м
 - установка на стену на высоте 1,7- 2,7 м
 - RADAR-модели:
 - установка на потолок на высоте не более 3,5 м
 - установка на стену на высоте 1,7- 2,7 м
- Монтируются как независимо, так и в системе «Мастер-подчиненный светильник». Максимальная нагрузка на один Мастер-светильник 400 ВА с максимальным количеством из 5 светильников в одной группе.
- В качестве подчиненного светильника подходят любые базовые светильники Ensto.

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	Длина	Световой поток	Дополнительная информация
Светильник LED Jono							
42 176 01	AVR66.110L	AVR66 IP44 LED10W/840 E	LED	0,8	600	950 лм	
42 176 17	AVR66.110L/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 E	LED	0,8	600	895 лм	
42 176 40	AVR66.115L	AVR66 IP44 LED15W/840 E	LED	1,2	900	1425 лм	
42 176 57	AVR66.115L/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 E	LED	1,2	900	1342 лм	
42 179 16	AVR66.120L	AVR66 IP44 LED20W/840 E	LED	1,6	1200	1900 лм	
42 179 45	AVR66.120L/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 E	LED	1,6	1200	1790 лм	
Светильник LED Jono, цвет алюминий							
42 176 29	AVR66.110LAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EAL	LED	0,8	600	895 лм	
Светильник LED Jono с выключателем							
42 176 05	AVR66.1101L	AVR66 IP44 LED10W/840 E1	LED	0,9	644	950 лм	
42 176 20	AVR66.1101L/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 E1	LED	0,9	644	895 лм	
42 176 41	AVR66.1151L	AVR66 IP44 LED15W/840 E1	LED	1,3	944	1425 лм	
42 176 59	AVR66.1151L/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 E1	LED	1,3	944	1342 лм	
Светильник LED Jono с выключателем, цвет алюминий							
42 176 31	AVR66.1101LAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 E1AL	LED	0,9	644	895 лм	
Светильник LED Jono с розеткой							
42 176 07	AVR66.110LP	AVR66 IP44 LED10W/840 EP	LED	0,9	677	950 лм	
42 176 22	AVR66.110LP/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EP	LED	0,9	677	895 лм	
42 176 43	AVR66.115LP	AVR66 IP44 LED15W/840 EP	LED	1,3	977	1425 лм	
42 176 61	AVR66.115LP/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 EP	LED	1,3	977	1342 лм	

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	Длина	Световой поток	Дополнительная информация
Светильник LED Јоно с розеткой, цвет алюминий							
42 176 32	AVR66.110LPAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EPAL	LED	0,9	677	895 лм	
Светильник LED Јоно с розеткой и выключателем							
42 176 10	AVR66.1101LP	AVR66 IP44 LED10W/840 E1P	LED	1,0	721	950 лм	
42 176 23	AVR66.1101LP/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 E1P	LED	1,0	721	895 лм	
42 176 44	AVR66.1151LP	AVR66 IP44 LED15W/840 E1P	LED	1,4	1021	1425 лм	
42 176 63	AVR66.1151LP/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 E1P	LED	1,4	1021	1342 лм	
42 179 17	AVR66.1201LP	AVR66 IP44 LED20W/840 E1P	LED	1,9	1321	1900 лм	
42 179 46	AVR66.1201LP/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 E1P	LED	1,9	1321	1790 лм	
Светильник LED Јоно с розеткой и выключателем, цвет алюминий							
42 176 34	AVR66.1101LPAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 E1PAL	LED	1,0	721	895 лм	
Светильник LED Јоно 1-10 В							
42 176 53	AVR66.115DL	AVR66 IP44 LED15W/840 D	LED	1,2	900	1425 лм	
42 176 68	AVR66.115DL/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 D	LED	1,2	900	1342 лм	
42 179 27	AVR66.120DL	AVR66 IP44 LED20W/840 D	LED	1,8	1200	1900 лм	
42 179 71	AVR66.120DL/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 D	LED	1,8	1200	1790 лм	
Светильник LED Јоно с интерфейсом DALI							
42 176 55	AVR66.115DDL	AVR66 IP44 LED15W/840 DALI	LED	1,2	900	1425 лм	DALI, Switch dim
42 176 69	AVR66.115DDL/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 DALI	LED	1,2	900	1342 лм	DALI, Switch dim
42 179 29	AVR66.120DDL	AVR66 IP44 LED20W/840 DALI	LED	1,8	1200	1900 лм	DALI, Switch dim
42 179 98	AVR66.120DDL/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 DALI	LED	1,8	1200	1790 лм	DALI, Switch dim
Светильник LED Јоно с датчиком							
42 176 11	AVR66.1104L	AVR66 IP44 LED10W/840 EPIR	LED	1,0	656	950 лм	
42 176 25	AVR66.1104L/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EPIR	LED	1,0	656	895 лм	
42 176 16	AVR66.1109L	AVR66 IP44 LED10W/840 ERAD	LED	1,0	656	950 лм	
42 176 28	AVR66.1109L/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 ERAD	LED	1,0	656	895 лм	
42 176 46	AVR66.1154L	AVR66 IP44 LED15W/840 EPIR	LED	1,4	956	1425 лм	
42 176 65	AVR66.1154L/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 EPIR	LED	1,4	956	1342 лм	
42 176 49	AVR66.1159L	AVR66 IP44 LED15W/840 ERAD	LED	1,4	956	1425 лм	
42 176 67	AVR66.1159L/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 ERAD	LED	1,4	956	1342 лм	
42 179 18	AVR66.1204L	AVR66 IP44 LED20W/840 EPIR	LED	1,8	1256	1900 лм	
42 179 47	AVR66.1204L/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 EPIR	LED	1,8	1256	1790 лм	
42 179 19	AVR66.1209L	AVR66 IP44 LED20W/840 ERAD	LED	1,8	1256	1900 лм	
42 179 48	AVR66.1209L/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 ERAD	LED	1,8	1256	1790 лм	
Светильник LED Јоно с датчиком, цвет алюминий							
42 176 35	AVR66.1104LAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EPIRAL	LED	1,0	656	895 лм	
42 176 38	AVR66.1109LAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 ERADAL	LED	1,0	656	895 лм	
Светильник LED Јоно с инфракрасным датчиком (PIR) и розеткой							
42 176 13	AVR66.1104LP	AVR66 IP44 LED10W/840 EPIRP	LED	1,1	733	950 лм	
42 176 26	AVR66.1104LP/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EPIRP	LED	1,1	733	895 лм	
42 176 47	AVR66.1154LP	AVR66 IP44 LED15W/840 EPIRP	LED	1,5	1033	1425 лм	
42 176 66	AVR66.1154LP/3K	AVR66 IP44 LED15W/830 EPIRP	LED	1,5	1033	1342 лм	
Светильник LED Јоно с инфракрасным датчиком (PIR) и розеткой, цвет алюминий							
42 176 37	AVR66.1104LPAL/3K	AVR66 IP44 LED10W/830 EPIRPAL	LED	1,1	733	895 лм	
Светильник LED Јоно с датчиком и базовым светом (5/20%, заводские настройки 5%)							
42 179 21	AVR66.1205DL	AVR66 IP44 LED20W/840 DPIR5	LED	2,0	1256	1900 лм	
42 179 49	AVR66.1205DL/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 DPIR5	LED	2,0	1256	1790 лм	
Светильник LED Јоно с датчиком и базовым светом (5%)							
42 179 23	AVR66.1206DL	AVR66 IP44 LED20W/840 DPIR6	LED	2,0	1256	1900 лм	
42 179 58	AVR66.1206DL/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 DPIR6	LED	2,0	1256	1790 лм	
42 179 25	AVR66.1209DL	AVR66 IP44 LED20W/840 DRAD	LED	2,0	1256	1900 лм	
42 179 59	AVR66.1209DL/3K	AVR66 IP44 LED20W/830 DRAD	LED	2,0	1256	1790 лм	

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	Длина	Световой поток	Дополнительная информация
Светильник LED Jono с резервным аккумулятором на 1 час работы							
42 179 43	AVR66.120L/1M	AVR66 IP44 LED20W/840 E1M	LED	1,9	1200	1900 лм	
Светильник LED Jono с датчиком и базовым светом (5/20%), и резервным аккумулятором на 1 час работы							
42 179 44	AVR66.120SDL/1M	AVR66 IP44 LED20W/840 DPIR51M	LED	2,2	1256	1900 лм	
Модульные светильники Jono с розеткой							
42 903 09	AVR66.1560LP	AVR66 IP44 LED7W/840 SO 560	LED	1,0	560	650 лм	
42 903 00	AVR66.1600LP	AVR66 IP44 LED7W/840 SO 600	LED	1,0	600	650 лм	
42 903 12	AVR66.1900LP	AVR66 IP44 LED10W/840 SO 900	LED	1,2	900	1050 лм	
Модульные светильники Jono с розеткой и пылезащитой							
42 903 03	AVR66.1500LPZ	AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC500	LED	1,5	500	650 лм	
42 903 06	AVR66.1550LPZ	AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC550	LED	1,7	550	650 лм	
42 903 55	AVR66.1600LPZ	AVR66 IP44 LED 7W/840 SO DUC	LED	1,8	600	650 лм	
42 903 56	AVR66.1900LPZ	AVR66 IP44 LED 10W/840 SO DUC	LED	2,5	900	1050 лм	
Светильник Jono TC-E 11 Вт и T8 (ø 26 mm) с электронным ПРА							
42 172 26	AVR66.111E	AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O, 335mm	2G7	0,7	335		
42 178 10	AVR66.015E	1x15W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 479 mm	G13	0,9	479		
42 170 99	AVR66.018E	1x18W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 631mm	G13	1,0	631		
42 177 53	AVR66.030E	1x30W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 936mm	G13	1,4	936		
42 171 02	AVR66.036E	1x36W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 1241mm	G13	1,8	1241		
42 171 05	AVR66.058E	1x58W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 1541mm	G13	2,0	1541		
Светильник Jono T5 (ø 16 mm) с электронным ПРА							
42 170 58	AVR66.014E	1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm	G5	0,9	600		
42 170 59	AVR66.021E	1x21W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 900mm	G5	1,4	900		
42 170 50	AVR66.024E	1x24W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm	G5	1,0	600		
42 170 61	AVR66.028E	1x28W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1200mm	G5	1,8	1200		
42 170 62	AVR66.035E	1x35W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1500mm	G5	2,1	1500		
42 170 52	AVR66.039E	1x39W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 900mm	G5	1,4	900		
42 177 36	AVR66.049E	1x49W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1500mm	G5	2,1	1500		
42 170 54	AVR66.054E	1x54W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1200mm	G5	1,8	1200		
Светильник Jono T5 (ø 16 mm) с 1-10 В электронным ПРА							
42 179 22	AVR66.014D	1x14W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 600mm	G5	1,1	600		
42 179 24	AVR66.021D	1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm	G5	1,4	900		
42 179 26	AVR66.028D	1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm	G5	1,9	1200		
42 179 28	AVR66.035D	1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm	G5	2,1	1500		
Светильник Jono T5 (ø 16 mm) с интерфейсом DSI/DALI электронным ПРА							
42 178 09	AVR66.014DB	1x14W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 600mm	G5	1,1	600		
42 178 15	AVR66.021DB	1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm	G5	1,4	900		
42 178 16	AVR66.028DB	1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm	G5	1,9	1200		
42 178 17	AVR66.035DB	1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm	G5	2,1	1500		
Светильник Jono T5 с ИК-датчиком (PIR) (ø 16 mm) электронным ПРА							
41 174 91	AVR66.0144E	1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 657mm	G5	1,0	657		
41 174 93	AVR66.0214E	1x21W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 957mm	G5	1,4	957		
42 177 22	AVR66.0284E	1x28W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1257mm	G5	1,7	1257		
42 177 24	AVR66.0354E	1x35W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1557mm	G5	2,1	1557		
Светильник Jono T5 с инфракрасным датчиком (PIR) (ø 16 mm), с розеткой и электронным ПРА							
41 174 92	AVR66.0144EP	1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 734mm	G5	1,5	734		
Светильник Jono TC 11 Вт, T5 (ø 16 mm) и T8 (ø 26 mm) с выключателем и электронным ПРА							
42 172 23	AVR66.1111E	AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O 1, 379mm	2G7	0,7	379		
42 178 08	AVR66.0141E	1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 644mm	G5	1,0	644		
42 179 83	AVR66.0281E	1x28W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1244mm	G5	1,8	1244		

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	Длина	Световой поток	Дополнительная информация
Светильник Jono T5 (ø 16 mm) и T8 (ø 26 mm) с розеткой и электронным ПРА							
42 172 27	AVR66.111EP	AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O P, 412mm	2G7	0,8	412		
42 177 26	AVR66.014EP	1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 677mm	G5	1,0	677		
Светильник Jono TC 11 Вт, T5 (ø 16 mm) и T8 (ø 26 mm) с выключателем, розеткой и электронным ПРА							
42 172 24	AVR66.1111EP	AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O 1 P, 456mm	2G7	0,9	456		
42 177 28	AVR66.0141EP	1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 721mm	G5	1,1	721		
Комплектующие для монтажа Jono							
42 175 56	AVL601	Комплект подвесов на тросах для светильников серии JONO AVR66					
42 175 59	AVL605	Соединительные разъемы, комплект 2 шт. для светильников серии JONO AVR66					
42 174 53	AVL608	Торцевой соединитель 90°, комплект 2 шт., для светильников серии JONO AVR66					
41 170 22	AVL609	Комплект фиксаторов к светильникам Jono AVR66					

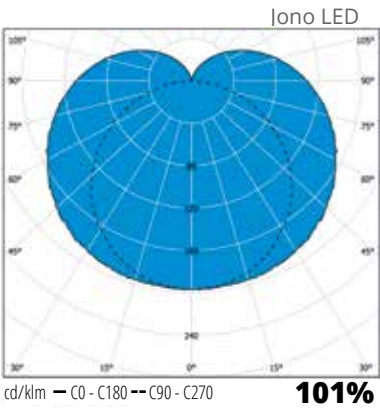

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru