

# Светильники для общественных помещений

## Alpo

### Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



Alpo LED

# Alpo

LED | T5

Светильники Alpo LED и T5 предназначены для освещения офисов и рабочих зон, а также помещений общего назначения. Светильники Alpo подходят как для прямого, так и для комбинации прямого и отражённого освещения, поэтому в ассортименте Alpo найдутся решения для многообразных типов офисных и рабочих пространств.

## Optics

Светильники содержат в себе разнообразные возможности выбора оптических решений: симметричные, широкие и многие другие виды оптики. Наши продуктовые семейства имеют множество опций распределения света и потребляемых мощностей, которые позволяют соответствовать индивидуальным требованиям вашего проекта.

## Tunable White

Tunable White является основой для «Human Centric Lighting» - освещения, ориентированного на человека. Вы можете интегрировать светильники TW в многочисленные системы управления, которые работают между 2700K и 6500 K. Настраиваемое «белое решение» идеально подходит для современного офисного использования.

## DALI

Драйверы DALI позволяют светильникам быть подключенными к системам управления зданиями на основе протокола DALI. В сравнении с нерегулируемым светильником, автоматический регулятор яркости и возможность программируемого управления, предоставленные DALI, позволяют значительно сэкономить энергию и увеличить контроль в зависимости от типа светильника.

## SmartOne

SmartOne - это автономное решение для офисов и общественных помещений, которое не требует дополнительной проводки. Светильник работает независимо, реагируя на движение, присутствие или другие источники света, например, дневного света. SmartOne работает в режиме Plug'n Play, программирования не требуется.

## SmartWay

Это инновационная самообучаемая беспроводная сетевая система контроля. Светильники с системой SmartWay воспринимают и запоминают информацию о движении человека, как независимо друг от друга (Мастер-светильник), так и в групповой сети, чтобы на вашем пути всегда был свет. SmartWay работает в режиме Plug'n play, не требует программирования и пуско-наладочных работ.

## Dimming

предлагает многообразие опций регулировки яркости света. 1-10 V, Switch Dim, DALI и базовый свет - всего лишь несколько вариантов диммирования.



“Многофункциональный Alpo хорошо подходит для помещений различного назначения.”



Alpo решётка, понижающая уровень яркости матовая (31)



Alpo со встроенным датчиком

## Конструкция

- Корпус из листовой стали, покрытой порошковой краской белого цвета (RAL 9016);
- Отражатель из полированного анодированного алюминия;
- Решётки из анодированного алюминия; решётка, понижающая уровень яркости (матовая 31) или решётка, понижающая уровень яркости (полуглянцевая 33)
- Решётка с петлями, закреплённая на корпусе светильника
- Модели:  
Для прямого освещения;  
Для отражённого освещения (Y= маленькие отверстия для верхнего направления света), верхняя составляющая света около 10 % (T5) и 30 % (LED);  
С комбинацией прямого и отражённого освещения (A=большие отверстия для верхнего направления света), верхняя составляющая света около 40 % (T5);  
Светильник для освещения вертикальных поверхностей (T5), например, настенных досок в учебных заведениях; поставляется без решётки, отражатель для асимметричного светораспределения;
- В торцах светильника размечены отверстия для ввода кабеля (2 шт. / торец диаметром  $\varnothing 21$  мм), под заказ без отверстий, LED-модели без отверстия для ввода кабеля;
- Модели с мультибалластом оснащены ПРА, которая сама идентифицирует мощность источника света; мощности 35/49 Вт и 28/54 Вт);
- LED-модели с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование) Потребляемая мощность и световой поток светильника (смотрите таблицу), цветовая температура 4000 K, RA >80, коэффициент мощности 0,98;  
Диапазон рабочих температур  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+25^{\circ}\text{C}$   
Срок службы LED-модуля 50 000 часов (L70),  $T_a=25^{\circ}\text{C}$

## Монтаж

- На потолок или на шину для подвески светильников. Монтаж светильников по отдельности или в линию с помощью монтажного комплекта (RAMPMI/AVP);
- На шину для подвески светильников при помощи крепления пружинного типа AMJK2/AMJK2V;
- Подвес на тросах;
- Встраиваемый монтаж при помощи дополнительной рамки для встраиваемого монтажа;
- Отверстие для встраиваемого монтажа = диаметр светильника + 10 мм;
- -o-  $5 \times 2,5$  мм<sup>2</sup> (модели для прямого освещения и диммируемые модели);
- -o-  $3 \times 2,5$  мм<sup>2</sup> (модели с комбинацией прямого и отражённого освещения);
- Модели для прямого освещения: клеммная колодка в центре светильника. Отверстия для ввода кабеля в центре светильника и на торце возле отверстия для подвеса;
- Модели с комбинацией прямого и отражённого освещения: клеммная колодка на торце светильника возле отверстия для подвеса. Отверстия для ввода кабеля возле отверстия для подвеса;
- Комплектующие для монтажа поставляются дополнительно под заказ.

## Под заказ













- Светодиодные LED-модели с цветовой температурой 3000 K
- Способы управления Switch-Control (ES) 1-10V (ELD), только T5 модели
- LED-модели с функцией Tunable white (2700-6500 K)
- С выключателем со шнуром, соединительным проводом, источником света
- Модели со встроенным датчиком
- Серый цвет (RAL 9006)
- С креплением для подвески светильников на шину
- С креплением пружинного типа на шины фирмы XYRV, OBO и Elwia MP для подвески светильников
- Alpo LED версии для системы Helvar Select the Weather
- Со встроенными датчиками  
О наличии датчиков уточняйте у продуктовых менеджеров Lighting




| Эл.номер                                                                                                                                              | Тип         | Наименование                   | Мощность | Цоколь | Кг  | Светораспре-<br>деление | A    | E    | Световой<br>поток | Система<br>управления |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|--------|-----|-------------------------|------|------|-------------------|-----------------------|
| Alpro LED модели для прямого освещения с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование)                                            |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 606 78                                                                                                                                             | APL14433    | APL14433 LED 36W/840 WH        | 36Вт     | LED    | 3,2 | K14                     | 1187 | 1100 | 3938 лм           |                       |
| 42 606 79                                                                                                                                             | APL14433ED  | APL14433ED LED 36W/840 WH DALI | 36Вт     | LED    | 3,2 | K14                     | 1187 | 1100 | 3938 лм           | DALI                  |
| 42 606 84                                                                                                                                             | APL15433    | APL15433 LED 44W/840 WH        | 44Вт     | LED    | 3,9 | K14                     | 1487 | 1400 | 4919 лм           |                       |
| 42 606 85                                                                                                                                             | APL15433ED  | APL15433 LED 44W/840 WH DALI   | 44Вт     | LED    | 3,9 | K14                     | 1487 | 1400 | 4919 лм           | DALI                  |
| Alpro LED модели для отражённого освещения, верхняя составляющая света около 30 % с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование) |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 606 81                                                                                                                                             | APL14433Y   | APL14433Y LED 48W/840 WH       | 48Вт     | LED    | 3,2 | K15                     | 1187 | 1100 | 5586 лм           |                       |
| 42 606 82                                                                                                                                             | APL14433YED | APL14433YED LED 48W/840 DALI   | 48Вт     | LED    | 3,2 | K15                     | 1187 | 1100 | 5586 лм           | DALI                  |
| 42 606 87                                                                                                                                             | APL15433Y   | APL15433Y LED 61W/840 WH       | 61Вт     | LED    | 3,9 | K15                     | 1487 | 1400 | 7110 лм           |                       |
| 42 606 88                                                                                                                                             | APL15433YED | APL15433YED LED 61W/840 WH     | 61Вт     | LED    | 3,9 | K15                     | 1487 | 1400 | 7110 лм           | DALI                  |
| Alpro LED с датчиком Helvar Active+ + ПРА                                                                                                             |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 915 14                                                                                                                                             | APL14433AP  | APL14433AP LED 36W/840 WH AP   | 36Вт     | LED    | 3,2 | K14                     | 1187 | 1100 | 3938 лм           | Active+               |
| 42 915 16                                                                                                                                             | APL14433YAP | APL14433YAP LED 48W/840 AP     | 48Вт     | LED    | 3,2 | K15                     | 1187 | 1100 | 5586 лм           | Active+               |
| 42 915 19                                                                                                                                             | APL15433AP  | APL15433AP LED 44W/840 WH AP   | 44Вт     | LED    | 3,9 | K14                     | 1487 | 1400 | 4919 лм           | Active+               |
| 42 915 20                                                                                                                                             | APL15433YAP | APL15433YAP LED 60W/840 WH AP  | 60Вт     | LED    | 3,9 | K15                     | 1487 | 1400 | 7110 лм           | Active+               |
| Alpro LED с датчиком Helvar ActiveAhead + ПРА                                                                                                         |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 915 22                                                                                                                                             | APL14433AA  | APL14433AA LED 36W/840 WH AA   | 36Вт     | LED    | 3,2 | K14                     | 1187 | 1100 | 3938 лм           | ActiveAhead           |
| 42 915 26                                                                                                                                             | APL14433YAA | APL14433YAA LED 48W/840 AA     | 48Вт     | LED    | 3,2 | K15                     | 1187 | 1100 | 5586 лм           | ActiveAhead           |
| 42 915 28                                                                                                                                             | APL15433AA  | APL15433AA LED 44W/840 WH AA   | 44Вт     | LED    | 3,9 | K14                     | 1487 | 1400 | 4919 лм           | ActiveAhead           |
| 42 915 29                                                                                                                                             | APL15433YAA | APL15433YAA LED 60W/840 WH AA  | 60Вт     | LED    | 3,9 | K15                     | 1487 | 1400 | 7110 лм           | ActiveAhead           |
| Модели для прямого освещения с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование)                                                      |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 617 19                                                                                                                                             | AP281433    | AP281433 T5 1X28W              |          | G5     | 3,2 | K3                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 621 40                                                                                                                                             | AP541433    | AP541433 T5 1X54W              |          | G5     | 3,2 | K3                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 617 20                                                                                                                                             | AP351433    | AP351433 T5 1X35W              |          | G5     | 3,9 | K3                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 621 41                                                                                                                                             | AP491433    | AP491433 T5 1X49W              |          | G5     | 3,9 | K3                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 617 21                                                                                                                                             | AP282433    | AP282433 T5 2X28W              |          | G5     | 3,2 | K1                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 621 42                                                                                                                                             | AP542433    | AP542433 T5 2X54W              |          | G5     | 3,2 | K1                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 617 22                                                                                                                                             | AP352433    | AP352433 T5 2X35W              |          | G5     | 3,9 | K1                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 621 43                                                                                                                                             | AP492433    | AP492433 T5 2X49W              |          | G5     | 3,9 | K1                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 603 01                                                                                                                                             | AP281433ED  | AP281433ED T5 1X28W DALI       |          | G5     | 3,2 | K3                      | 1187 | 1100 |                   | DALI                  |
| 42 603 19                                                                                                                                             | AP541433ED  | AP541433ED T5 1X54W DALI       |          | G5     | 3,2 | K3                      | 1187 | 1100 |                   | DALI                  |
| 42 604 98                                                                                                                                             | AP351433ED  | AP351433ED T5 1X35W DALI       |          | G5     | 3,9 | K3                      | 1487 | 1400 |                   | DALI                  |
| 42 603 13                                                                                                                                             | AP491433ED  | AP491433ED T5 1X49W DALI       |          | G5     | 3,9 | K3                      | 1487 | 1400 |                   | DALI                  |
| 42 076 29                                                                                                                                             | AP282433ED  | AP282433ED T5 2X28W DALI       |          | G5     | 3,2 | K1                      | 1187 | 1100 |                   | DALI                  |
| 42 603 33                                                                                                                                             | AP542433ED  | AP542433ED T5 2X54W DALI       |          | G5     | 3,2 | K1                      | 1187 | 1100 |                   | DALI                  |
| 42 603 07                                                                                                                                             | AP352433ED  | AP352433ED T5 2X35W DALI       |          | G5     | 3,9 | K1                      | 1487 | 1400 |                   | DALI                  |
| 42 076 35                                                                                                                                             | AP492433ED  | AP492433ED T5 2X49W DALI       |          | G5     | 3,9 | K1                      | 1487 | 1400 |                   | DALI                  |
| Модели для прямого освещения с решёткой, понижающей уровень яркости (матовое анодирование)                                                            |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 617 15                                                                                                                                             | AP281431    | AP281431 T5 1X28W              |          | G5     | 3,2 | K4                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 621 28                                                                                                                                             | AP541431    | AP541431 T5 1X54W              |          | G5     | 3,2 | K4                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 617 16                                                                                                                                             | AP351431    | AP351431 T5 1X35W              |          | G5     | 3,9 | K4                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 621 29                                                                                                                                             | AP491431    | AP491431 T5 1X49W              |          | G5     | 3,9 | K4                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 617 17                                                                                                                                             | AP282431    | AP282431 T5 2X28W              |          | G5     | 3,2 | K2                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 621 30                                                                                                                                             | AP542431    | AP542431 T5 2X54W              |          | G5     | 3,2 | K2                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 617 18                                                                                                                                             | AP352431    | AP352431 T5 2X35W              |          | G5     | 3,9 | K2                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 621 31                                                                                                                                             | AP492431    | AP492431 T5 2X49W              |          | G5     | 3,9 | K2                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| Модели для прямого освещения с решёткой, понижающей уровень яркости (матовое анодирование), мультибалласт - складские модели                          |             |                                |          |        |     |                         |      |      |                   |                       |
| 42 076 54                                                                                                                                             | AP28M1431   | AP28M1431 T5 1X28/54W T5       |          | G5     | 3,2 | K4                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 076 55                                                                                                                                             | AP28M2431   | AP28M2431 T5 2X28/54W T5       |          | G5     | 3,2 | K2                      | 1187 | 1100 |                   |                       |
| 42 076 56                                                                                                                                             | AP35M1431   | AP35M1431 T5 1X35/49W T5       |          | G5     | 3,9 | K4                      | 1487 | 1400 |                   |                       |
| 42 076 57                                                                                                                                             | AP35M2431   | AP35M2431 T5 2X35/49W T5       |          | G5     | 3,9 | K2                      | 1487 | 1400 |                   |                       |

| Эл.номер                                                                                                                                                                                | Тип         | Наименование               | Мощность | Цоколь | Кг  | Светораспределение | А    | Е    | Световой поток | Система управления |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----|--------------------|------|------|----------------|--------------------|
| Модели для прямого освещения с решёткой, понижающей уровень яркости (матовое анодирование), 1-10 В - складские модели                                                                   |             |                            |          |        |     |                    |      |      |                |                    |
| 42 076 47                                                                                                                                                                               | AP282431ELD | AP282431ELD T5 2X28W 1-10V |          | G5     | 3,2 | K2                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 076 51                                                                                                                                                                               | AP542431ELD | AP542431ELD T5 2X54W 1-10V |          | G5     | 3,2 | K2                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 076 48                                                                                                                                                                               | AP352431ELD | AP352431ELD T5 2X35W 1-10V |          | G5     | 3,4 | K2                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 076 50                                                                                                                                                                               | AP492431ELD | AP492431ELD T5 2X49W 1-10V |          | G5     | 3,4 | K2                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| Модели для отражённого освещения (без светорассеивателя) с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование), верхняя составляющая света около 10 %                     |             |                            |          |        |     |                    |      |      |                |                    |
| 42 617 61                                                                                                                                                                               | AP281433Y   | AP281433Y T5 1X28W         |          | G5     | 3,2 | K7                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 621 44                                                                                                                                                                               | AP541433Y   | AP541433Y T5 1X54W         |          | G5     | 3,2 | K7                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 617 62                                                                                                                                                                               | AP351433Y   | AP351433Y T5 1X35W         |          | G5     | 3,9 | K7                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 621 45                                                                                                                                                                               | AP491433Y   | AP491433Y T5 1X49W         |          | G5     | 3,9 | K7                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 617 63                                                                                                                                                                               | AP282433Y   | AP282433Y T5 2X28W         |          | G5     | 3,2 | K5                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 621 46                                                                                                                                                                               | AP542433Y   | AP542433Y T5 2X54W         |          | G5     | 3,2 | K5                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 617 64                                                                                                                                                                               | AP352433Y   | AP352433Y T5 2X35W         |          | G5     | 3,9 | K5                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 621 47                                                                                                                                                                               | AP492433Y   | AP492433Y T5 2X49W         |          | G5     | 3,9 | K5                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 604 92                                                                                                                                                                               | AP281433YED | AP281433YED T5 1X28W DALI  |          | G5     | 3,2 | K7                 | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 605 24                                                                                                                                                                               | AP541433YED | AP541433YED T5 1X54W DALI  |          | G5     | 3,2 | K7                 | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| Модели для отражённого освещения (без светорассеивателя) с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование), верхняя составляющая света около 10 %                     |             |                            |          |        |     |                    |      |      |                |                    |
| 42 605 00                                                                                                                                                                               | AP351433YED | AP351433YED T5 1X35W DALI  |          | G5     | 3,9 | K7                 | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| 42 605 09                                                                                                                                                                               | AP491433YED | AP491433YED T5 1X49W DALI  |          | G5     | 3,9 | K7                 | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| 42 604 94                                                                                                                                                                               | AP282433YED | AP282433YED T5 2X28W DALI  |          | G5     | 3,2 | K5                 | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 605 28                                                                                                                                                                               | AP542433YED | AP542433YED T5 2X54W DALI  |          | G5     | 3,2 | K5                 | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 605 06                                                                                                                                                                               | AP352433YED | AP352433YED T5 2X35W DALI  |          | G5     | 3,9 | K5                 | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| 42 605 22                                                                                                                                                                               | AP492433YED | AP492433YED T5 2X49W DALI  |          | G5     | 3,9 | K5                 | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| Модели для отражённого освещения (без светорассеивателя) с решёткой, понижающей уровень яркости (матовое анодирование), верхняя составляющая света около 10 %                           |             |                            |          |        |     |                    |      |      |                |                    |
| 42 617 65                                                                                                                                                                               | AP281431Y   | AP281431Y T5 1X28W         |          | G5     | 3,2 | K8                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 621 32                                                                                                                                                                               | AP541431Y   | AP541431Y T5 1X54W         |          | G5     | 3,2 | K8                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 617 66                                                                                                                                                                               | AP351431Y   | AP351431Y T5 1X35W         |          | G5     | 3,9 | K8                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 621 33                                                                                                                                                                               | AP491431Y   | AP491431Y T5 1X49W         |          | G5     | 3,9 | K8                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 617 67                                                                                                                                                                               | AP282431Y   | AP282431Y T5 2X28W         |          | G5     | 3,2 | K6                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 621 34                                                                                                                                                                               | AP542431Y   | AP542431Y T5 2X54W         |          | G5     | 3,2 | K6                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 617 68                                                                                                                                                                               | AP352431Y   | AP352431Y T5 2X35W         |          | G5     | 3,9 | K6                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 621 35                                                                                                                                                                               | AP492431Y   | AP492431Y T5 2X49W         |          | G5     | 3,9 | K6                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| Модели с комбинацией прямого и отражённого освещения (без светорассеивателя) с решёткой, понижающей уровень яркости (полуглянцевое анодирование), верхняя составляющая света около 40 % |             |                            |          |        |     |                    |      |      |                |                    |
| 42 617 27                                                                                                                                                                               | AP281033A   | AP281033A T5 1X28W         |          | G5     | 3,1 | K11                | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 621 48                                                                                                                                                                               | AP541033A   | AP541033A T5 1X54W         |          | G5     | 3,1 | K11                | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 617 28                                                                                                                                                                               | AP351033A   | AP351033A T5 1X35W         |          | G5     | 3,8 | K11                | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 621 49                                                                                                                                                                               | AP491033A   | AP491033A T5 1X49W         |          | G5     | 3,8 | K11                | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 617 29                                                                                                                                                                               | AP282033A   | AP282033A T5 2X28W         |          | G5     | 3,1 | K9                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 621 50                                                                                                                                                                               | AP542033A   | AP542033A T5 2X54W         |          | G5     | 3,1 | K9                 | 1187 | 1100 |                |                    |
| 42 617 30                                                                                                                                                                               | AP352033A   | AP352033A T5 2X35W         |          | G5     | 3,8 | K9                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 621 51                                                                                                                                                                               | AP492033A   | AP492033A T5 2X49W         |          | G5     | 3,8 | K9                 | 1487 | 1400 |                |                    |
| 42 076 99                                                                                                                                                                               | AP281033AED | AP281033AED T5 1X28W DALI  |          | G5     | 3,1 | K11                | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 603 15                                                                                                                                                                               | AP541033AED | AP541033AED T5 1X54W DALI  |          | G5     | 3,1 | K11                | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 603 04                                                                                                                                                                               | AP351033AED | AP351033AED T5 1X35W DALI  |          | G5     | 3,8 | K11                | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| 42 603 09                                                                                                                                                                               | AP491033AED | AP491033AED T5 1X49W DALI  |          | G5     | 3,8 | K11                | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| 42 076 22                                                                                                                                                                               | AP282033AED | AP282033AED T5 2X28W DALI  |          | G5     | 3,1 | K9                 | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 603 29                                                                                                                                                                               | AP542033AED | AP542033AED T5 2X54W DALI  |          | G5     | 3,1 | K9                 | 1187 | 1100 |                | DALI               |
| 42 603 06                                                                                                                                                                               | AP352033AED | AP352033AED T5 2X35W DALI  |          | G5     | 3,8 | K9                 | 1487 | 1400 |                | DALI               |
| 42 076 32                                                                                                                                                                               | AP492033AED | AP492033AED T5 2X49W DALI  |          | G5     | 3,8 | K9                 | 1487 | 1400 |                | DALI               |

| Эл.номер                                                                                                                                                                          | Тип        | Наименование                  | Мощность | Цоколь | Кг  | Светораспределение | А    | Е    | Световой поток | Система управления                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модели с комбинацией прямого и отражённого освещения (без светорассеивателя) с решёткой, понижающей уровень яркости (матовое анодирование), верхняя составляющая света около 40 % |            |                               |          |        |     |                    |      |      |                |                                                                                                        |
| 42 617 23                                                                                                                                                                         | AP281031A  | AP281031A T5 1X28W            |          | G5     | 3,1 | K12                | 1187 | 1100 |                |                                                                                                        |
| 42 621 36                                                                                                                                                                         | AP541031A  | AP541031A T5 1X54W            |          | G5     | 3,1 | K12                | 1187 | 1100 |                |                                                                                                        |
| 42 617 24                                                                                                                                                                         | AP351031A  | AP351031A T5 1X35W            |          | G5     | 3,8 | K12                | 1487 | 1400 |                |                                                                                                        |
| 42 621 37                                                                                                                                                                         | AP491031A  | AP491031A T5 1X49W            |          | G5     | 3,8 | K12                | 1487 | 1400 |                |                                                                                                        |
| 42 617 25                                                                                                                                                                         | AP282031A  | AP282031A T5 2X28W            |          | G5     | 3,1 | K10                | 1187 | 1100 |                |                                                                                                        |
| 42 621 38                                                                                                                                                                         | AP542031A  | AP542031A T5 2X54W            |          | G5     | 3,1 | K10                | 1187 | 1100 |                |                                                                                                        |
| 42 617 26                                                                                                                                                                         | AP352031A  | AP352031A T5 2X35W            |          | G5     | 3,8 | K10                | 1487 | 1400 |                |                                                                                                        |
| 42 621 39                                                                                                                                                                         | AP492031A  | AP492031A T5 2X49W            |          | G5     | 3,8 | K10                | 1487 | 1400 |                |                                                                                                        |
| Светильники для освещения вертикальных поверхностей (T5), например, настенные доски в учебных заведениях                                                                          |            |                               |          |        |     |                    |      |      |                |                                                                                                        |
| 42 638 55                                                                                                                                                                         | AP281700   | AP281700 T5 1X28W VA          |          | G5     | 3,2 | K13                | 1187 | 1100 |                |                                                                                                        |
| 42 638 56                                                                                                                                                                         | AP351700   | AP351700 T5 1X35W VA          |          | G5     | 3,9 | K13                | 1487 | 1400 |                |                                                                                                        |
| 42 638 57                                                                                                                                                                         | AP491700   | AP491700 T5 1X49W VA          |          | G5     | 3,9 | K13                | 1487 | 1400 |                |                                                                                                        |
| 42 076 46                                                                                                                                                                         | AP281700ED | AP281700ED T5 1X28W DALI      |          | G5     | 3,2 | K13                | 1187 | 1100 |                | DALI                                                                                                   |
| 42 605 04                                                                                                                                                                         | AP351700ED | AP351700ED T5 1X35W DALI      |          | G5     | 3,9 | K13                | 1487 | 1400 |                | DALI                                                                                                   |
| 42 076 49                                                                                                                                                                         | AP491700ED | AP491700ED T5 1X49W DALI      |          | G5     | 3,9 | K13                | 1487 | 1400 |                | DALI                                                                                                   |
| Комплектующие для монтажа                                                                                                                                                         |            |                               |          |        |     |                    |      |      |                |                                                                                                        |
| 42 660 60                                                                                                                                                                         | RVLX01     | RVLX01 WIRE SUSP.SET 1.5M     |          |        |     |                    |      |      |                | монтажный комплект для подвеса при помощи троса 1,5 м с фиксатором                                     |
| 42 660 61                                                                                                                                                                         | RVLX02     | RVLX02 WIRE SUSP.SET 1.5M Ø31 |          |        |     |                    |      |      |                | монтажный комплект для подвеса при помощи троса 1,5 м с фиксатором, потолочная чашка диаметром Ø 31 мм |
| 42 660 62                                                                                                                                                                         | RVLX03     | RVLX03 WIRE SUSP.SET 1.5M Ø67 |          |        |     |                    |      |      |                | монтажный комплект для подвеса при помощи троса 1,5 м с фиксатором, потолочная чашка диаметром Ø 67 мм |
| 42 661 08                                                                                                                                                                         | RVLXT25    | RVLXT25 WIRE SUSP.SET T-FRAME |          |        |     |                    |      |      |                | монтажный комплект для подвеса при помощи троса к Т-образному профилю                                  |
| 42 653 63                                                                                                                                                                         | SK3        | SK3 WALL MOUNT PAIR           |          |        |     |                    |      |      |                | настенный кронштейн (пара) для установки светильника для освещения вертикальных поверхностей, белый    |
| 42 617 53                                                                                                                                                                         | UKAP28V-N  | UKAP28V RECESSED FRAME 28/54W |          |        |     |                    |      |      |                | рамка для встраиваемого монтажа 28/54 Вт, белая                                                        |
| 42 617 54                                                                                                                                                                         | UKAP35V-N  | UKAP35V RECESSED FRAME 35/49W |          |        |     |                    |      |      |                | рамка для встраиваемого монтажа 35/49 Вт, белая                                                        |
| 42 617 55                                                                                                                                                                         | UKAP28H    | UKAP36V-N RECESSED FRAME 36W  |          |        |     |                    |      |      |                | рамка для встраиваемого монтажа 36 Вт, белая                                                           |
| 42 617 56                                                                                                                                                                         | UKAP35H    | UKAP58V-N RECESSED FRAME 58W  |          |        |     |                    |      |      |                | рамка для встраиваемого монтажа 58 Вт, белая                                                           |
| 43 641 72                                                                                                                                                                         | AMJK2      | AMJK2 SPRING BRACKET PAIR     |          |        |     |                    |      |      |                | крепление пружинного типа на шину для подвеса светильников шириной 70 мм, металлический                |
| 42 653 82                                                                                                                                                                         | AMJK2V     | AMJK2V SPRING BRACKET PAIR    |          |        |     |                    |      |      |                | крепление пружинного типа белые на шину для подвеса светильников шириной 70 мм, белый                  |
| Комплектующие для монтажа в линию                                                                                                                                                 |            |                               |          |        |     |                    |      |      |                |                                                                                                        |
| 42 617 58                                                                                                                                                                         | RAMPPI/APV | RAMPPI/APV RAMPPIASENNUSSARJA |          |        |     |                    |      |      |                | комплект для монтажа (RAMPPI/APV), белый                                                               |



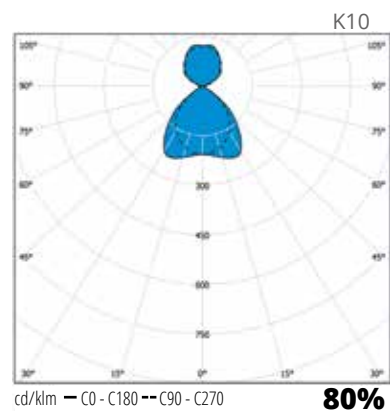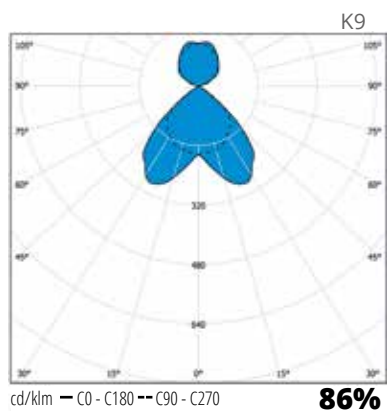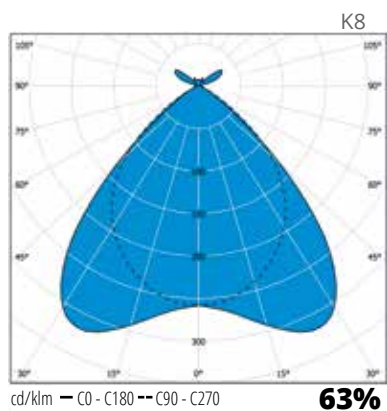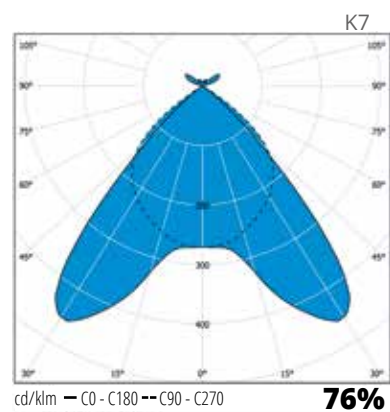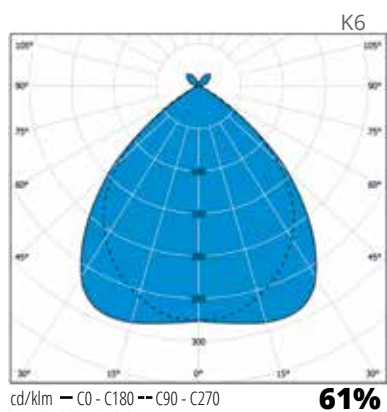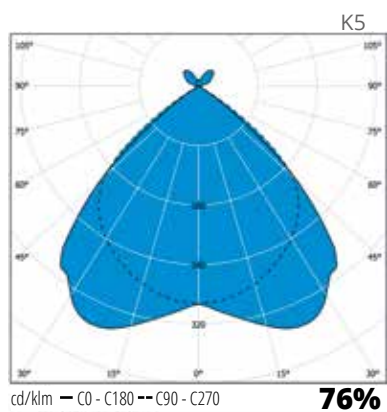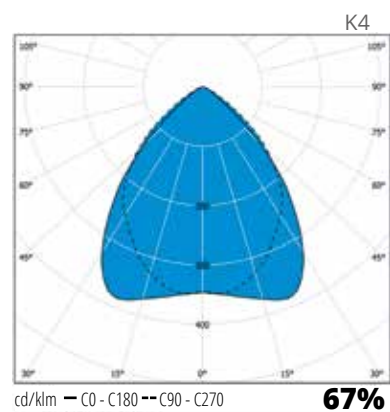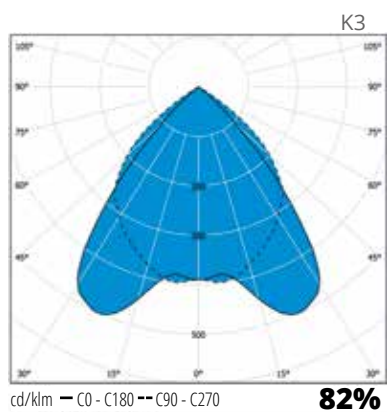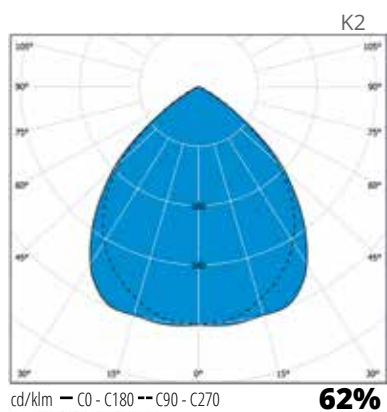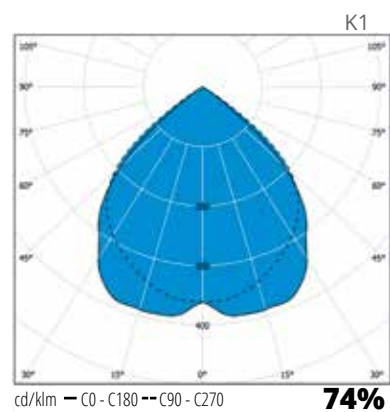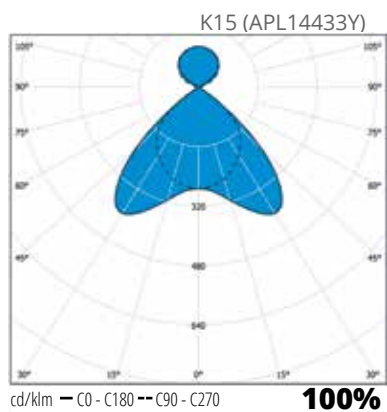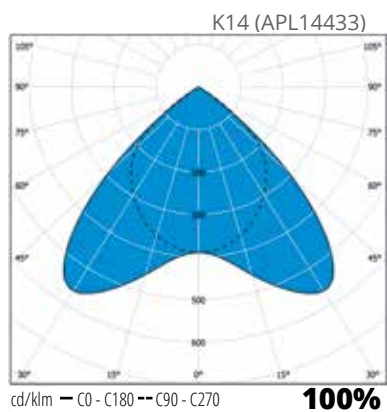


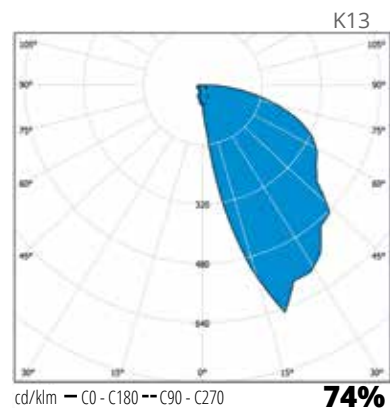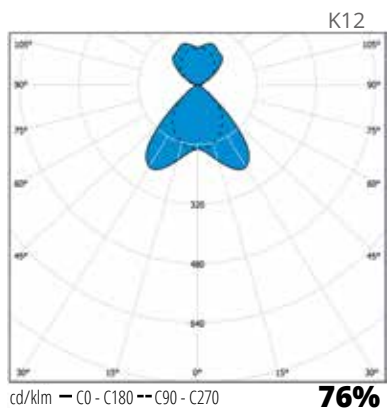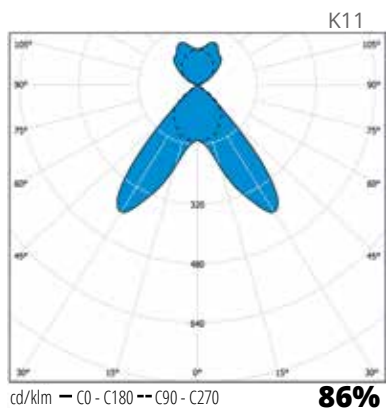


RAMPP/PAV




RVLX02

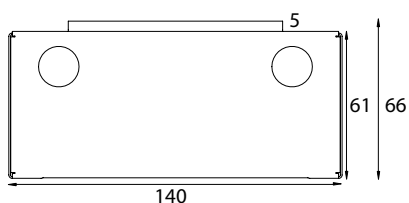





Торец светильника (LED-модели без  
отверстия для ввода кабеля)



Alpo T5 + AMJK2

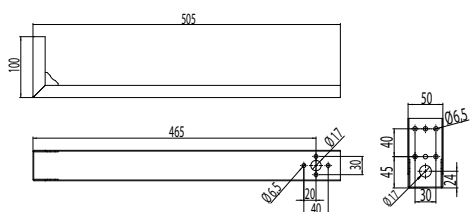

SK3

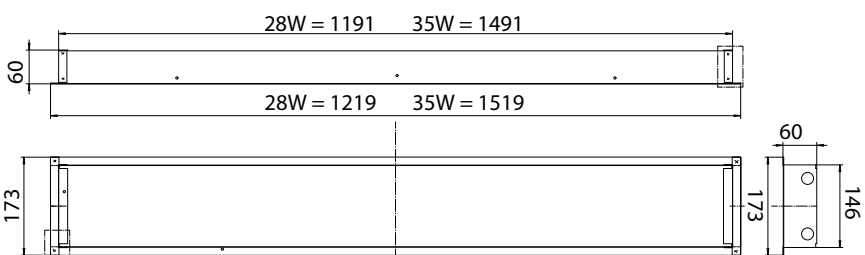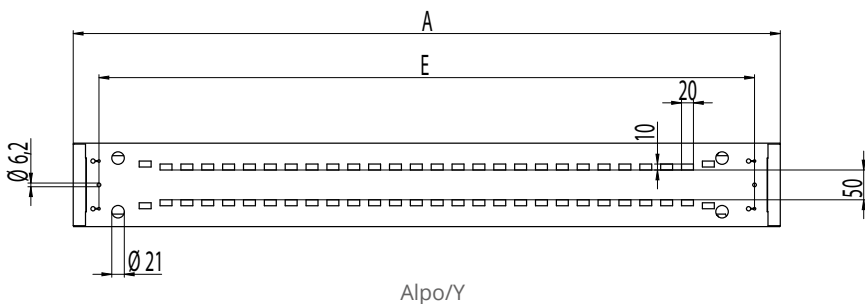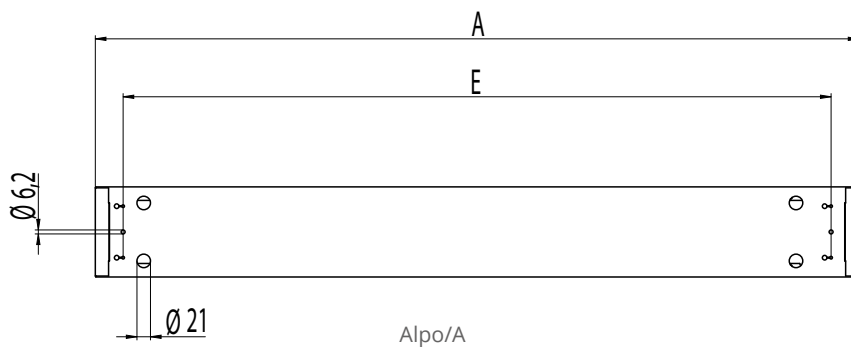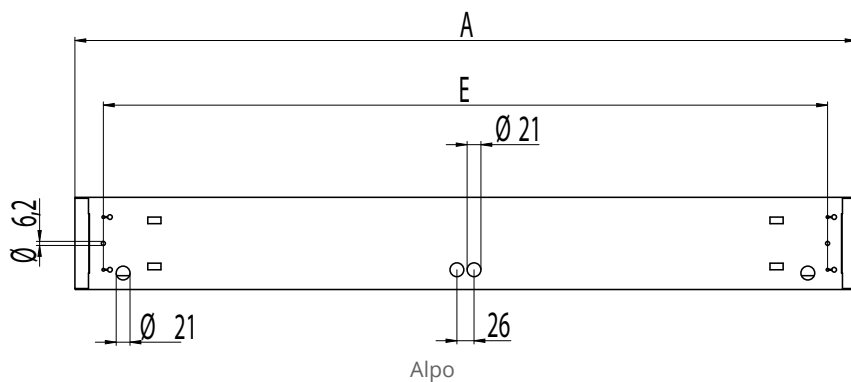

Рамка для встраиваемого монтажа должна быть установлена на светильник перед  
его установкой

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [etu@nt-rt.ru](mailto:etu@nt-rt.ru) || [www.entelektro.nt-rt.ru](http://www.entelektro.nt-rt.ru)