

Промышленные светильники Europroof 2

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru



Europroof LED со светорассеивателем из пластика-поликарбоната

Europroof 2

LED | T5 | T8


Europroof 2 - это прочный и надёжный светильник общего и промышленного назначения, доступный в LED, T5 и T8-моделях. Светильник подходит для освещения влажных помещений с высокой степенью подверженности коррозии. Этот многофункциональный светильник имеет широкую область применения от гаражей до коровников.

Optics

Светильники содержат в себе разнообразные возможности выбора оптических решений: симметричные, широкие и многие другие виды оптики. Наши продуктовые семейства имеют множество опций распределения света и потребляемых мощностей, которые позволяют соответствовать индивидуальным требованиям вашего проекта.

DALI

Драйверы DALI позволяют светильникам быть подключенными к системам управления зданиями на основе протокола DALI. В сравнении с нерегулируемым светильником, автоматический регулятор яркости и возможность программируемого управления, предоставленные DALI, позволяют значительно сэкономить энергию и увеличить контроль в зависимости от типа светильника.

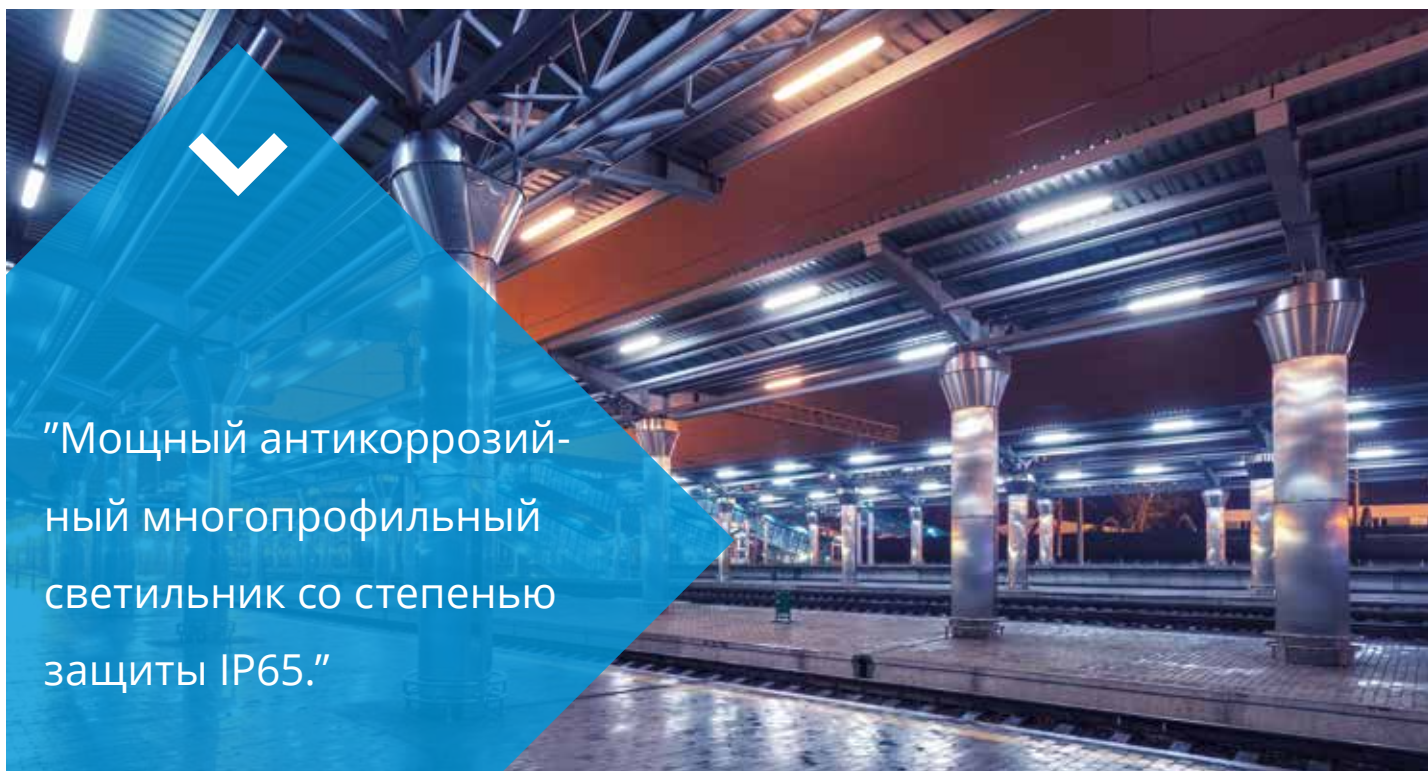

“Мощный антикоррозийный многопрофильный светильник со степенью защиты IP65.”



Europroof LED co
светорассеиватель из акрила

Конструкция

- Корпус из армированного стекловолокном пластика
- Компоненты находятся в съёмной cassette, которая выполняет роль отражателя
- В LED-моделях светорассеиватель из матового ударопрочного пластика поликарбоната. T5 и T8-моделях светорассеиватель из текстурированного с внутренней стороны прозрачного ударопрочного акрила
- Защёлки для фиксации из нержавеющей стали
- Светильник Europroof 2 поставляется готовым для монтажа (держатели ламп и защёлки установлены)
- LED-модели:
Потребляемая мощность и световой поток светильника (смотрите в таблице)
Световая температура 4000K, RA>80, коэффициент мощности 0,96
Диапазон рабочих температур -20 °C - +30 °C
Срок службы LED-модуля 50 000 часов (L80), T_a=25 °C
Светодиодные модели для животноводства необходимо тщательно подбирать и согласовывать в соответствии с индивидуальными требованиями к проекту

Система управления

- Switch-control (ES)
- Диммируемые 1-10 В (ELD)
- Интерфейс DALI (ED)

Монтаж




- Модели со светорассеивателем из пластика-поликарбоната не могут быть использованы в коровниках
- Накладной монтаж прямо на потолок или на шину для подвески светильников
- 5-полюсная проходная клеммная колодка -о- 5x2,5 мм², возможно подключение шлейфом
- Управляемые модели с одной фазой для сквозной проводки
- Отверстия для ввода кабеля на обоих торцах светильника

Под заказ


- LED-модели с интерфейсом DALI (ED) и управлением Switch-Control (ES)
- Модели с одной лампой T5 и датчиком движения Radar установлены в корпус модели с двумя лампами (ширина 168 мм); лампа расположена симметрично в середине светильника
- T8 HF с extreme-ПРА, срок службы 100 000 часов
- Отражатель из полированного анодированного алюминия для моделей 2x36 Вт/28 Вт и 2x58 Вт / 49 Вт
- Оптимизированные версии световых потоков

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	Длина	Ширина	Высота	Световой поток
Europroof 2 LED со светорассеивателем из матового пластика-поликарбоната								
43 604 70	ERPL144SF	ERPL144SF IP65 LED 33W/840 F	LED	2,1	1283	111	110	4320 лм
43 604 73	ERPL154SF	ERPL154SF IP65 LED 47W/840 F	LED	2,5	1583	111	110	6010 лм
43 604 79	ERPL154HSF	ERPL154HSF IP65 LED 56W/840 F	LED	2,5	1583	111	110	6780 лм
Europroof 2 LED со светорассеивателем из акрила								
43 604 67	ERPL144S	ERPL144S IP65 LED 33W/840 AC	LED	2,1	1283	111	110	4540 лм
43 604 72	ERPL154S	ERPL154S IP65 LED 47W/840 AC	LED	2,5	1583	111	110	6320 лм
43 604 76	ERPL154HS	ERPL154HS IP65 LED 56W/840 AC	LED	2,5	1583	111	110	7125 лм
Europroof 2 с лампой T8								
43 901 85	ERP2136ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X36W AC	G13	2,4	1283	111	110	
43 901 88	ERP2158ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X58W AC	G13	3,2	1583	111	110	
43 901 91	ERP2236ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X36W AC	G13	3,7	1283	168	110	
43 901 94	ERP2258ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X58W AC	G13	5,1	1583	168	110	

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	Длина	Ширина	Высота	Световой поток
Europroof 2 с лампой T8 HF								
43 901 43	ERP2136HFACJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X36HF AC	G13	2,1	1283	111	110	
43 901 46	ERP2158HFACJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X5 8HF AC	G13	2,5	1583	111	110	
43 901 49	ERP2236HFACJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X36HF AC	G13	2,9	1283	168	110	
43 901 52	ERP2258HFACJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X58HF AC	G13	3,4	1583	168	110	
Europroof 2 с лампой T8 и HFA диммируемым 1-10 В								
43 544 00	ERP2136ACJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 1X36HFA AC	G13	2,1	1283	111	110	
43 544 02	ERP2158ACJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 1X58HFA AC	G13	2,5	1583	111	110	
43 544 04	ERP2236ACJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 2X36HFA AC	G13	2,9	1283	168	110	
43 544 06	ERP2258ACJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 2X58HFA AC	G13	3,4	1583	168	110	
Europroof 2 с лампой T5								
43 544 07	ERP2128ACJ	EUROPROOF2 IP65 T5 1X28W AC	G5	2,1	1283	111	110	
43 544 09	ERP2135ACJ	EUROPROOF2 IP65 T5 1X35W AC	G5	2,5	1583	111	110	
43 544 01	ERP2149ACJ	EUROPROOF2 IP65 T5 1X49W AC	G5	2,5	1583	111	110	
43 544 03	ERP2228ACJ	EUROPROOF2 IP65 T5 2X28W AC	G5	2,9	1283	168	110	
43 544 08	ERP2235ACJ	EUROPROOF2 IP65 T5 2X35W AC	G5	3,4	1583	168	110	
43 544 05	ERP2249ACJ	EUROPROOF2 IP65 T5 2X49W AC	G5	3,4	1583	168	110	
Светорассеиватели и отражатели								
43 903 03	KUERP2136AC	СВЕТОРАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ АКРИЛА 1X36W EUROPROOF 2		0,5	1283	111	50	
43 903 04	KUERP2158AC	СВЕТОРАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ АКРИЛА 1X58W EUROPROOF 2		0,5	1583	111	50	
43 903 07	KUERP2236AC	СВЕТОРАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ АКРИЛА 2X36W EUROPROOF 2		0,9	1283	168	50	
43 903 08	KUERP2258AC	СВЕТОРАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ АКРИЛА 2X58W EUROPROOF 2		0,9	1583	168	50	
43 903 27	PEERP2236	ОТРАЖАТЕЛЬ 2X36W EUROPROOF 2		0,5	1150	130	20	
43 903 28	PEERP2258	ОТРАЖАТЕЛЬ 2X58W EUROPROOF 2		0,7	1440	130	20	

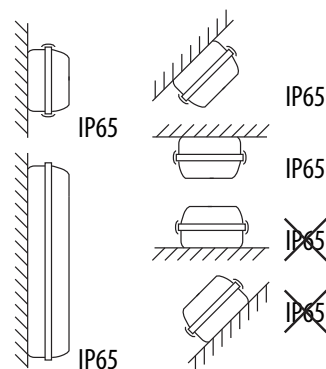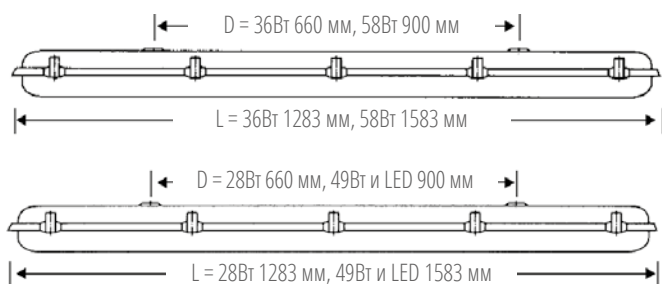


Еuroproof 2 - модели
с одной лампой/ светодиодами (LED)



Еuroproof 2 – модели с двумя лампами


ERP2236ACLI

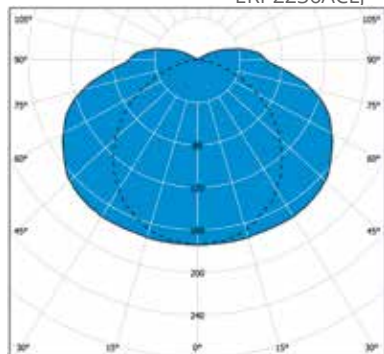

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

76%


ERP2136ACLI

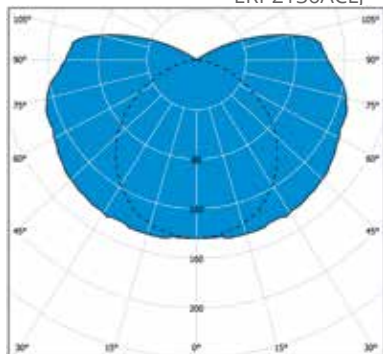

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

74%


ERP2149ACLI

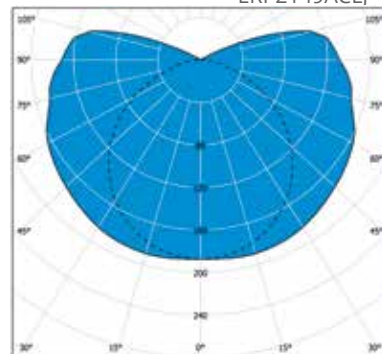

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

94%


ERP2249ACLI

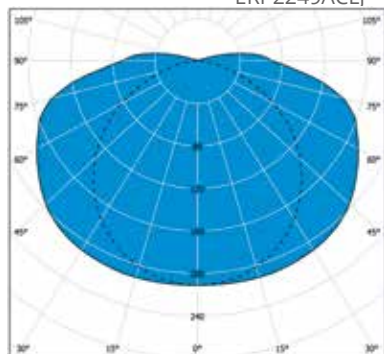

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

89%


ERPL144SF/ERPL154SF/ERPL154HSF

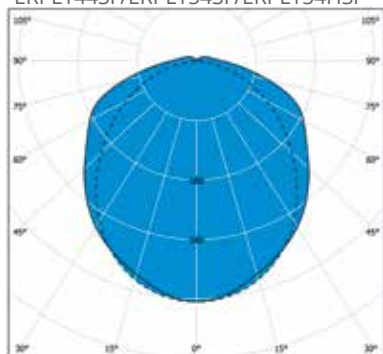

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

100%

ERPL144S/ERPL154S/ERPL154HS

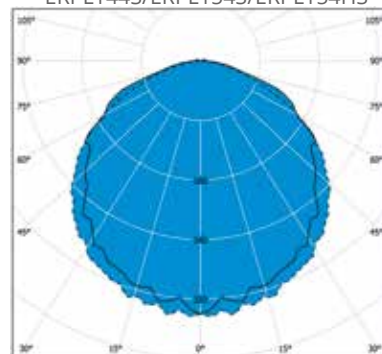

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

100%

Прочный высококачественный корпус, энергоэффективное освещение и многочисленные способы установки делают Eurogroof золотым стандартом среди светильников со степенью защиты IP65.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru